

Web (Persistence)



Andrea G. B. Tettamanzi

Université de Nice Sophia Antipolis

Département Informatique

andrea.tettamanzi@unice.fr

CM - Séance 12

AJAX

Plan

- Programmation événementielle en JavaScript
- AJAX
- Exemple d'encapsulation d'AJAX


Programmation Événementielle

- Style de programmation fondé sur les événements
- Elle s'oppose à la programmation séquentielle
- Le programme est principalement défini par ses réactions aux différents événements qui peuvent se produire
 - Changements d'état d'une variable
 - Action utilisateur
 - Réception d'un message
 - Fin d'une tâche longue déléguée à un autre processus
- Très utilisée dans les IHM graphiques
- Typiques des systèmes distribués
 - Parallélisme et exécution asynchrone
- Node.js est une plateforme logicielle événementielle en JS

Fonctions de rappel

- La programmation Web encourage un style de programmation événementielle pour deux raisons
 - Un client Web réalise une IHM graphique et réactive
 - Une application Web est distribuée (client-serveur)
- Dans ce style, les fonctions dites de rappel (« *callback functions* » en anglais) jouent un rôle de premier plan
 - Les gestionnaires d'événements HTML5 en sont un exemple
 - Gestionnaires d'interruption dans la programmation système
- Une fonction de rappel (ou de post-traitement) est une fonction
 - Passée en argument à une autre fonction
 - Cette autre fonction l'appelle (de manière asynchrone) à la fin de son exécution, par exemple pour passer ses résultats

Appel asynchrone de procédure distante

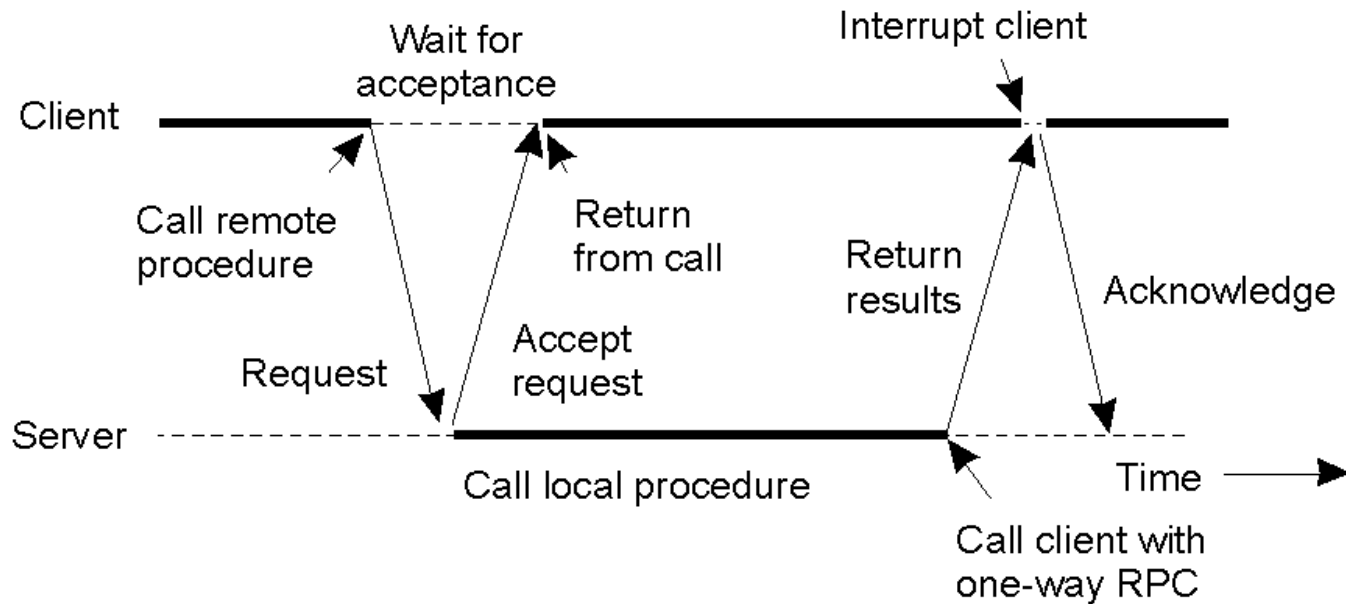

AJAX

- Abréviation de « asynchronous JavaScript and XML »
- Principe : faire une requête asynchrone
 - Pour vérifier
 - Pour obtenir
- Requête asynchrone HTTP (uniquement sur le serveur)
- On obtient en retour du XML (ou du JSON, ou autre...)
 - À exploiter... (cf. getElementById + innerHTML)
- Le tout sans recharger la page courante !

AJAX : XMLHttpRequest

- Constructeur JavaScript qui fournit une API pour échanger des données entre un client et un serveur :
 - <http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest/>
- Le nom a des raisons historiques, mais
 - Il permet d'utiliser n'importe quel format textuel, pas que XML
 - Il permet d'utiliser autant HTTP que SHTTP (et d'autres)
 - « Requêtes » dans un sens très ample (tout msg HTTP)
- Principe de fonctionnement
 - On crée un objet avec ce constructeur
 - On affecte une méthode gestionnaire à la propriété « onreadystatechange » (fonction de rappel)
 - Méthodes « open() » et « send() »

Méthode gestionnaire

```
function mon_gestionnaire( ) {  
    // test de l'etat d'avancement de la requête  
    if ((this.readyState==4) && (this.status==200))  
    {  
        // recuperation de la réponse  
        // au format XML ou Text  
        var myXML = this.responseXML; // c'est du DOM  
        var myText = this.responseText;  
        // ... traiter la réponse  
    }  
}
```

Utilisation de XMLHttpRequest

```
var client = new XMLHttpRequest();
client.onreadystatechange = mon_gestionnaire;

client.open("GET", url);
client.send();

// alternativement :
client.open("POST", url);
client.setRequestHeader("Content-Type",
    "text/plain;charset=UTF-8");
client.send("var1=va1&var2=val2&...");
```

Génération de la réponse

- Côté serveur, dans une « page » PHP
 - Fonction « header() » avec Content-type
header('Content-type: text/xml;');
 - Écriture programmatique du XML « à la main » (façon HTML)
 - Ou avec une api XML...
-
- ... ou JSON
 - ... ou autre (mais alors on perd de généralité et d'ouverture)

JavaScript et PHP

- Le PHP peut générer du JavaScript
- Javascript et Php peuvent communiquer par requête
 - La génération du XML s'intègre alors à l'architecture logiciel...
 - Exemple : un getView qui retourne du HTML encapsulé dans du PHP

```
<![CDATA[ <ul><li>....</li></ul> ]]>
```
 - On récupère avec « `responseText()` » et on applique avec `getElementById` et `innerHTML`...

Exemple d'encapsulation d'AJAX

- Voir aussi le TP sur JSON et le TP sur AJAX
- Fonctionnement :
 - Le script réalise l'appel
 - Il faut définir une « page » PHP recevant l'appel
 - Cette page retourne du code HTML à insérer dans le document initial
 - Le script remplace le contenu d'une balise HTML identifiée par son *id*

Objet par l'exemple : « requete »

```
function requete(id, url, params, concatenation, retour)
{
  // [...]
  // définition d'un champ de classe
  this.id = id;
  // définition d'une méthode
  this.retour = retour;
  // [...]
  // définition de la requête ajax
  this.xmlreq = new XMLHttpRequest();
  this.xmlreq.onreadystatechange =
    new Function("requestStateChange("+indice+"");
  // [...]
  // enregistrement objet (pour plusieurs requêtes simultanées)
  var indice = requestManager.current++;
  requestManager.request[indice] = this;
}
```

Objet par l'exemple : une collection

```
requestManager = new Object();  
requestManager.request = new Array();  
requestManager.current = 0 ;
```

Retour de la requête...

```
function requestStateChange(indice) {
  var req = requestManager.request[indice]; // objet REQUETE
  // test etat d'avancement du telechargement (http request)
  if((req.xmlreq.readyState==4) && (req.xmlreq.status==200)) {
    /** * @type Document */
    var myXML = req.xmlreq.responseXML; // la réponse XML reçue
    var r = myXML.getElementsByTagName("reponse").item(0);
    /** * @type HTMLElement */
    var htmlElem = document.getElementById(req.id);
    if(htmlElem) // l'élément HTML à modifier
    {
      var htmltxt = "";
      if(r.textContent) htmltxt = r.textContent;
      if(req.concatenation == 0) htmlElem.innerHTML = htmltxt;
      else if(req.concatenation == 1)
        htmlElem.innerHTML += htmltxt; // concaténation
      else htmlElem.innerHTML = htmltxt + htmlElem.innerHTML;
    }
    if((req.retour) && (typeof(req.retour) == 'function'))
      req.retour(); // appel à la fonction de retour
  }
}
```


Utilisation d'AJAX : client

Événement déclencheur

Renvoie false : le formulaire ne sera pas soumis !

HTML :

```
<form method="post" onsubmit="return ajax(this);">  
  <!-- ... -->  
</form>
```

JavaScript :

Id de l'élément HTML de retour, là où seront mises les informations

Page PHP

```
function ajax(form) {  
  new requete("contenu", "json-02.php",  
    new Array(new Array("adresse", form.adresse.value)),  
    0, retourajax);  
  return false;  
}
```

Fonction de retour

Paramètres sous forme de tableau de tableau à 2 dimension (nom du param, valeur)

Précisions sur le constructeur « requete »

- `new requete(...)` peut avoir jusqu'à 5 paramètres
 - Le 1er : obligatoire : id de la balise de retour
 - Le 2ème : obligatoire : l'url où obtenir l'information
 - Le 3ème : optionnel : les paramètres de la requête
tableau de tableau à 2 dimension (nom du param, valeur)
 - Le 4ème : optionnel : (un int qui vaut 0, 1 ou 2) pour dire si on va
 - 0 : remplacer le contenu de la balise identifiée par id,
 - 1 : concaténer
 - 2 ou autre valeur : insérer avant
 - Le 5ème : optionnel : `fretour` : fonction à rappeler après avoir reçu le HTML à intégrer dans la page

Utilisation d'AJAX : serveur

```
<?php
  // calcul de $corps

  // génération de XML
  header("Content-type: text/xml");
  echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n";

  // la DTD
  echo '<!DOCTYPE reponse [
    <!ELEMENT reponse (#PCDATA)>
  ]>';

  // la réponse elle-même en CDATA
  // pour contenir des balises HTML
  echo "\n<reponse><![CDATA[$corps]]></reponse>";
?>
```

Exemple d'XML généré

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE reponse [
  <!ELEMENT reponse (#PCDATA)>
]>
<reponse><![CDATA[
<p style='clear:both;border-top: black thin solid;margin:
2em;'></p><iframe style='border: none;box-shadow: 1px 1px 3px
black;float: left; margin: 0 2em 2em 0;width:600px;
height:480px;'
src='http://www.openstreetmap.org/export/embed.html?
bbox=7.07130479812622%2C43.6152153015137%2C7.07237386703491%2C4
3.6158676147461&layer=mapnik' ></iframe><br/><small><a
href='http://www.openstreetmap.org/
#map=17/47.32851/6.01093'>View Larger
Map</a></small>'<article>Le temps à Sophia Antipolis : <img
alt='' src='http://openweathermap.org/img/w/04n' /> Température
de 12.31°C, nuageux. </article>]]></reponse>
```

Merci de votre attention

